Код заказа на на бесконтактный радарный уровнемер РИЗУР-2030

Пример записи при заказе: **РИЗУР-2030 – 0 – 1 – 0 – 150 – 7500(500/7000/0) – Н – 4 – И – М – 10/1/100 – 0 – 0**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Модель	
РИЗУР-2030	Уровнемер для жидких сред
2. Материал корпуса	
0	Алюминиевый сплав
3. Исполнение и материал ЧЭ	
0	Рупор, нерж. сталь (диаметр: 76 мм; высота: 208 мм)
1	Рупор, нерж. сталь (диаметр: 96 мм; высота: 292 мм)
X	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
4. Присоединение к процессу*	
0	G1½", внешняя резьба
X	Спец. присоединение к процессу - резьбовое, фланцевое и др. (указывается письменно вне кода заказа)
5. Температура процесса	
150	-40... +150 °C
X	Спец. температурные условия (указывается письменно вне кода заказа)
6. Параметры диапазона измерения	
XX (XX/XX/XX)	Рабочий диапазон А, мм (Верхний неизмеряемый диапазон L1, мм / Измеряемый диапазон М, мм / Нижний неизмеряемый диапазон L2)*

***Рабочий диапазон А** (не более 30 000 мм) — расстояние от уплотнительной поверхности до дна резервуара;

Верхний неизмеряемый диапазон L1 (не менее 500 мм) — расстояние от уплотнительной поверхности до верхнего измеряемого уровня (выходной сигнал: 20 мА);

Измеряемый диапазон М — расстояние от верхнего измеряемого уровня (выходной сигнал: 20 мА) до нижнего измеряемого уровня (выходной сигнал: 4 мА);

Нижний неизмеряемый диапазон L2 (≥ 0 мм) – расстояние от нижнего измеряемого уровня (выходной сигнал: 4 мА) до дна резервуара.

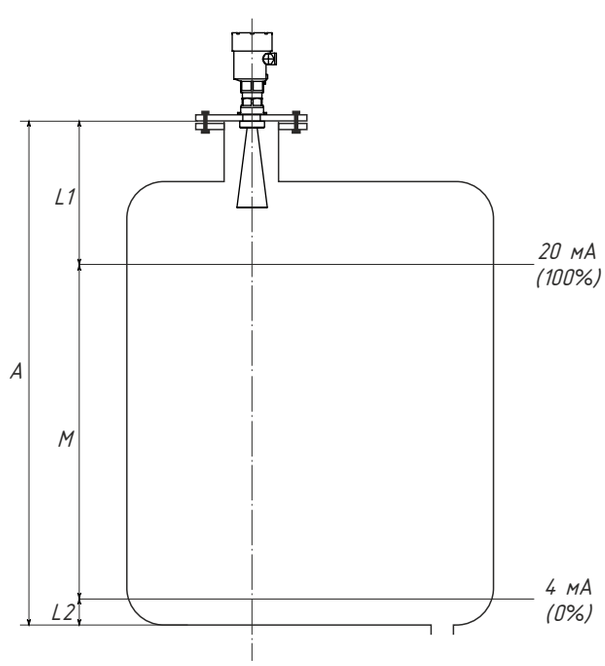

7. Вид взрывозащиты	
Н	Без средств взрывозащиты
Д	1 Ex db IIC T6...T5 Gb X – взрывонепроницаемая оболочка
И	0 Ex ia IIC T6…T5 Ga X – искробезопасная цепь
8. Выходной сигнал	
4	4-20 мА (двухпроводное подключение)
9. Индикация	
0	Без индикатора
И	Встроенный индикатор (только для исполнений по виду взрывозащиты: Н или Д)
10. Кабельный ввод	
0	Без кабельных вводов (заглушка М20х1,5)
М	Один кабельный ввод М20х1,5 для небронированного кабеля
ММ	Два кабельных ввода М20х1,5 для небронированного кабеля
Б	Один кабельный ввод М20х1,5 для бронированного кабеля
ББ	Два кабельных ввода М20х1,5 для бронированного кабеля
X	Специальное исполнение (количество и тип кабельных вводов указывается письменно вне кода заказа)
11. Параметры рабочей среды	
XX/XX/XX	Диэлектрическая проницаемость/Давление, МПа/Температура, °C
12. Необходимость укрытия термочехлом	
0	Без термочехла
ТЧ	В комплекте с термочехлом**

** Необходимо приложить заполненный опросный лист на термочехол РИЗУР

13. Необходимость комплектации барьером искрозащиты	
0	Без барьера искрозащиты
ТЧ	В комплекте с барьером искрозащиты***

***Необходимо приложить заполненный опросный лист на барьер искрозащиты